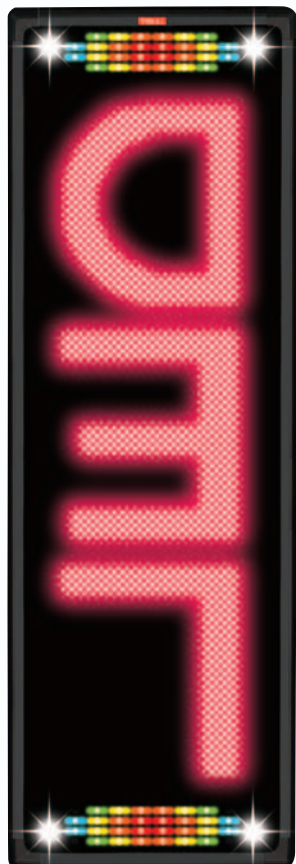
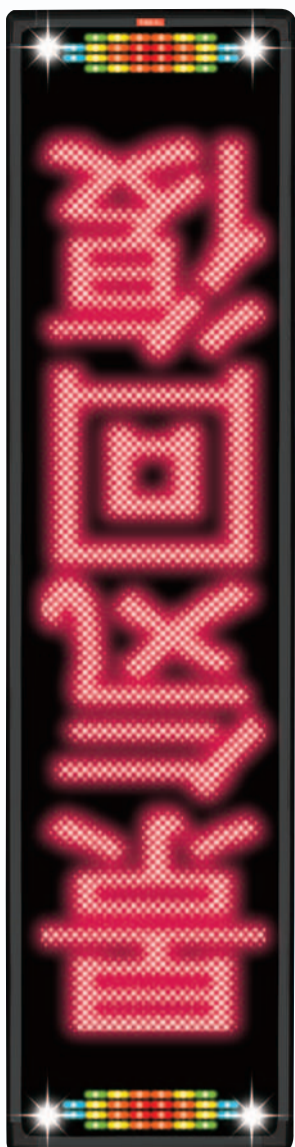


近日発売

新発売

片画面 NS-RM4113W  
両画面 NS-RM3113S  
24ドット 1文字  
24ドット 4文字片画面 NS-RM3113W  
両画面 NS-RM4113S  
24ドット 1文字  
24ドット 4文字

「フコカラ」飾り  
アイキャッチ効果抜群!  
デジタル搭載

インターネットモデル  
日本に最先端

スマートフォン機能

- さらに便利な
- 大字幕機能
- もっと見やすい



ネット回線不要・専用アプリ不要

スマートフォンでカンタンに  
メッセージを自由自在に  
搭載!



Red ecorea+ PLUS  
LED  
インターネット

NEXT  
キオクセル

TOWA  
グループ

## 他にも便利なこんな機能

## USBメモリ採用

データ転送は、小型・軽量で持ち運びが容易なUSBメモリを採用しました。

## &lt;USB規格&gt;

USB2.0/USB1.1準拠®  
※上記規格を満たすすべてのものについて動作を保証するものではありません。

## タイマー機能

イベントやタイムサービスなど、特定の曜日や時間帯に指定のメッセージを表示することができます。

## 簡単リモコン操作

専用リモコンで簡単な操作が可能です。オリジナルメッセージも入力でき、使用頻度の高いメッセージは予めフレーズ集として本体に搭載されています。



## 地域貢献

## フレーズ搭載

マナー・防犯メッセージ等、地域に貢献するフレーズを搭載。

## コンテンツ入力方法

## ■お客様がリモコンで入力



## ■お客様がスマートフォン・タブレット・PCで入力


無線LAN  
無線LANコンバータ  
(オプション)が必要です

## ■お客様が販売店に依頼

販売店スタッフが  
販売店に  
入力します  
電話をします



## 外観図(単位:mm)

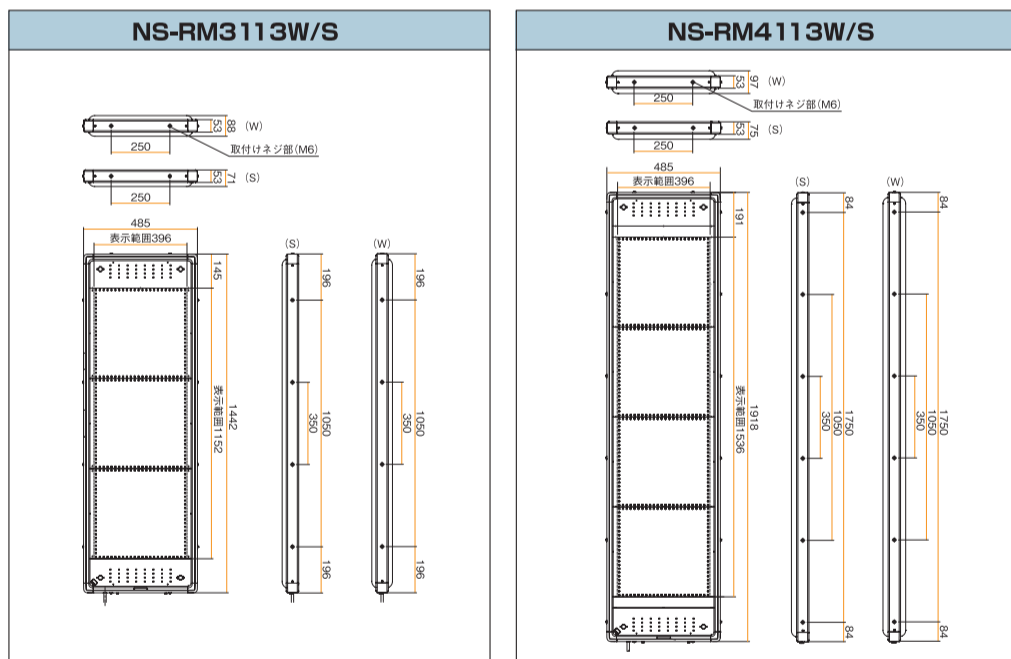

- 商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
- 本商品をご購入の際は、別途消費税が附加されますので、ご承知をお願いします。
- また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



注意

安全にお使いいただくために  
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、  
正しくお使いください。  
表示された正しい電源・電圧でお使いください。  
故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

警察を約束する  
東和レジスター

販売拠点  
全国主要都市

## 本体仕様

品番	NS-RM3113S (片画面)	NS-RM3113W (両画面)	NS-RM4113S (片画面)	NS-RM4113W (両画面)
表示サイズ	約396(W)×1,152(H)mm(縦置き時)		約396(W)×1,536(H)mm(縦置き時)	
表示文字数	3文字1段(1文字のサイズが24×24ドットの時)		4文字1段(1文字のサイズが24×24ドットの時)	
1文字あたりのドット構成	12×12、16×16、20×20、24×24ドット (ドット構成で表示文字数が変わります)		12×12、16×16、20×20、24×24ドット (ドット構成で表示文字数が変わります)	
表示部	表示色:赤色(1色)		表示色:赤色(1色)	
飾り部	飾り色:12種類 (カラー、パステル、3色、プリズム、レッド、グリーン、ブルー、シアン、マゼンタ、イエロー、パワー、アニメ) 飾りモード:各色5モード 飾り速度:5段階 パワーLED 飾り:固定色(白色)、 パワーLED 飾りのON/OFF 切り替え		飾り色:12種類 (カラー、パステル、3色、プリズム、レッド、グリーン、ブルー、シアン、マゼンタ、イエロー、パワー、アニメ) 飾りモード:各色5モード 飾り速度:5段階 パワーLED 飾り:固定色(白色)、 パワーLED 飾りのON/OFF 切り替え	
輝度切り替え	自動切り替え(3段階)/手動切り替え(8段階)		自動切り替え(3段階)/手動切り替え(8段階)	
タイマー	営業タイマー/チャンネルタイマー/優先タイマー		営業タイマー/チャンネルタイマー/優先タイマー	
外部I/F	① USBポート ② LAN ③ 接点入力		① USBポート ② LAN ③ 接点入力	
表示動作数	文章:83種類 イメージ:77種類		文章:83種類 イメージ:77種類	
電源電圧	AC100V(50/60Hz)		AC100V(50/60Hz)	
消費電力	最大:約140W 待機時:約20W	最大:約270W 待機時:約30W	最大:約180W 待機時:約25W	最大:約350W 待機時:約40W
環境条件	気温:-10~40°C 相対湿度:10~90%(ただし結露しないこと)		気温:-10~40°C 相対湿度:10~90%(ただし結露しないこと)	
外形寸法	約485(W)×1,442(H)×71(D)mm	約485(W)×1,442(H)×88(D)mm	約485(W)×1,918(H)×75(D)mm	約485(W)×1,918(H)×97(D)mm
質量	約12.5kg	約15.8kg	約17kg	約22kg
設置条件	屋外仕様		屋外仕様	

■オプション USBメモリ フロアスタンド 無線LANコンバータ

TOWA グループ  
お問い合わせご相談は当社へどうぞ

担当

TBグループ

<http://www.tb-group.co.jp>

株式会社 TOWA

〒113-0033 東京都文京区本郷3-26-6 NREG本郷三丁目ビル TEL:03-3816-6791  
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-11-23 満電ビル TEL:06-6362-0540

1306AP3001

